

PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON MARKISENTÜCHERN

PERFEKTION, DIE IHRE GRENZEN HAT

Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind auch nach dem heutigen Stand der Technik und durch die Anforderungen des Umweltschutzes ihrer Perfektion Grenzen gesetzt.

Bestimmte Erscheinungen im Tuch, die mitunter beanstandet werden, sind trotz ausgereifter Produktions- und Verarbeitungstechnik möglich. Solche Erscheinungen mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit

der Markise nicht. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf diese Eigenschaften ausdrücklich hinweisen.


KNICKFALTEN

Entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Sonnenschutztextiles. An der Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich sichtbar werden.



WELLIKHEIT IM NAHT- UND BAHNENBEREICH

Kann entlang der Seitensäume, im Bereich der Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Die Spannung, die durch die Gelenkarme und das Durchhängen der Wickelwelle und/oder des Ausfallprofils entsteht, kann diese Effekte begünstigen. Auch wenn sich während einem starken Regen ein Wassersack gebildet hat, kann sich Welligkeit bilden.

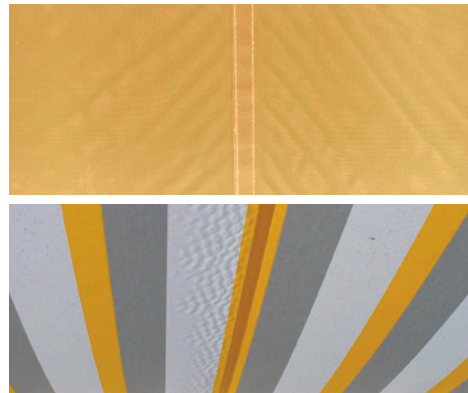

SEITENBAHNLÄNGUNG

Das Tuch wird, meist durch ein aktives Federsystem, fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die meiste Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Textiles liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Nähte und Säume werden glatt gedrückt und nehmen dadurch in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen.



REGENBESTÄNDIGKEIT

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Standard-Acrylmarkise kein Regenschutz ist. Durch unser wasserabweisendes TEXgard EASY CLEAN Finish halten unsere Tücher einem kurzen, leichten Regenfall stand. Bei längeren Perioden und/oder schwerem Regen kann es zu einem Durchdringen von Wasser kommen.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt unsere Pflegehinweise:



Niemals mit Hochdruckreinigern behandeln.



Lösen Schmutz regelmäßig entfernen.



Niemals feucht einrollen oder zusammenklappen.



Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen.

Die dargestellten Möglichkeiten basieren auf der Richtlinie des ITRS (Industrieverband Technische Textilien – Rollläden – Sonnenschutz e.V., Deutschland) und stellen einen Auszug dar.